



RUBIN Plus 350/15

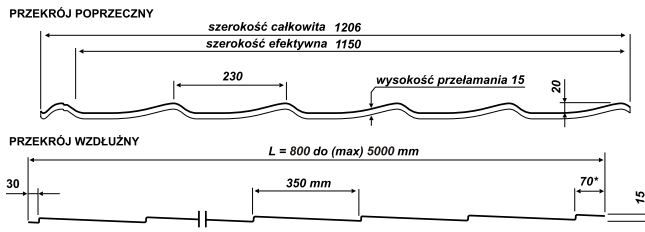


* - jeżeli wymiar tylnej zakładki będzie mniejszy od 70 mm arkusz nie będzie posiadał ostatniego przetłoczenia

RUBIN Plus 400/15

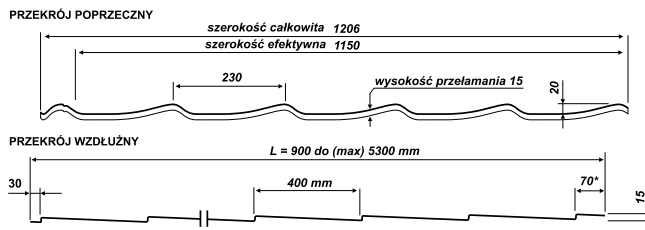

* - jeżeli wymiar tylnej zakładki będzie mniejszy od 70 mm arkusz nie będzie posiadał ostatniego przetłoczenia

RUBIN Plus 400/20

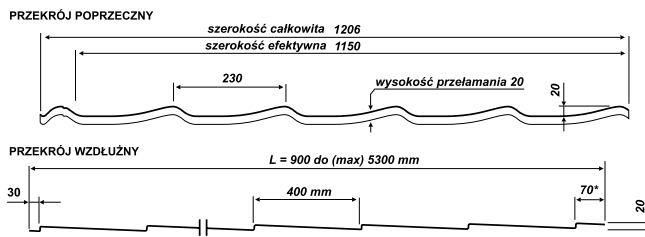

* - jeżeli wymiar tylnej zakładki będzie mniejszy od 70 mm arkusz nie będzie posiadał ostatniego przetłoczenia



| | |
|--------------------------------|---|
| długość modułu: | 350 lub 400 mm |
| wysokość przetłoczenia: | 15 lub 20 mm |
| wysokość profilu: | 20 mm |
| szerokość użytkowa: | 1150 mm |
| szerokość całkowita: | ~1206mm |
| waga 1 m ² | 4,7 kg/m ² |
| max. zalecana długość arkusza: | dla modułu 350 – 5000 mm dla modułu 400 – 5300 mm |
| min. długość arkusza: | dla modułu 350 – 800 mm dla modułu 400 – 900 mm |
| min. nachylenie połączeni: | 9° |
| akcesoria: | wkręty, uszczelki, kołnierze uszcz., obróbki, farby zaprawkowe, gąsiory, folie, okna |

| powłoki zabezpieczające | grubość powłoki | odporność na korozję | odporność na UV | możliwość obróbki | gwarancja |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------|
| poliester połysk | 25 µm | *** | ** | ** | 10 lat |
| poliester matowy | 35 µm | *** | ** | ** | 10 lat |
| poliester matowy gruboziarnisty | 35 µm | *** | ** | ** | 10 lat |
| PUREX | 26 µm | *** | ** | ** | 15 lat |
| PURLAK | 50 µm | **** | *** | *** | do 30 lat |
| PURMAT | 50 µm | **** | **** | *** | do 30 lat |
| Colorcoat HPS 200 | 200 µm | **** | **** | **** | do 30 lat |

Skala ocen od * do **** - gdzie **** oznaczają najwyższą ocenę

długości arkuszy pełno modułowych

| moduły | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|--------------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
| RUBIN 350/15 | 0,8 | 1,15 | 1,5 | 1,85 | 2,2 | 2,55 | 2,9 | 3,25 | 3,6 | 3,95 | 4,3 | 4,65 | 5 | 5,35 | 5,7 | 6,05 | 6,4 | 6,75 | 7,1 |
| RUBIN 400/20 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 3,7 | 4,1 | 4,5 | 4,9 | 5,3 | 5,7 | 6,1 | 6,5 | 6,9 | 7,3 | 7,7 | 8,1 |

*cięcie na wymiar jest realizowane co 5cm



CE PN – EN 14782

Data realizacji: 31.03.2015
Data aktualizacji: 1.07.2015

