

Dachy

Opis produktu

Classic™

Ruukki Classic, wysokiej klasy pokrycie dachowe o unikalnym wyglądzie. Profil tej blachy dachowej przypomina tradycyjny dach na rąbek stojący, a jednocześnie podkreśla nowoczesny i elegancki styl. Pokrycie to jest odpowiednie dla różnych stylów architektonicznych, stanowi też doskonały wybór w przypadku dachów o niskim nachyleniu.


Łatwy zakup, łatwy montaż, łatwe użytkowanie – dachy Ruukki zaprojektowano właśnie po to, aby Twoje życie stało się łatwiejsze.

Zastosowanie

- domy jednorodzinne
- domy szeregowe
- wielokondygnacyjne budynki mieszkalne
- budynki rekreacyjne
- budynki zabytkowe
- budynki sakralne

• **Produkt**

Nazwa	Classic™
Kod	SR35-475C
Wysokość rąbka	32 mm
Szerokość efektywna	475 mm
Szerokość całkowita	505 mm
Długość maksymalna	10 000 mm
Długość minimalna	800 mm
Minimalny spadek	8°
Minimalny spadek dachu przy łączeniu na długości	14°
Zakład poprzeczny	200 mm
Jednostka sprzedaży	m ²

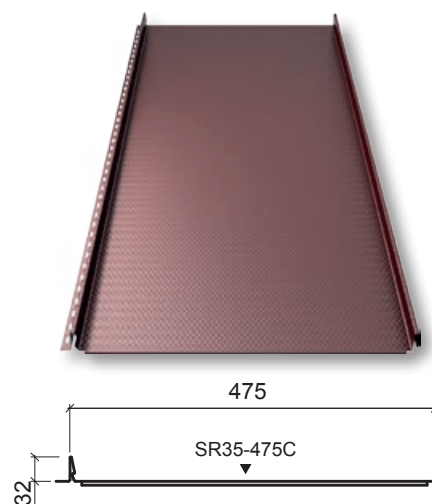

Widok z przodu

• **Materiał**



Błacha stalowa ocynkowana	PN-EN 10346
Błacha stalowa powlekana	PN-EN 10169

• **Tolerancje**

Produkt	PN-EN 508-1
Materiał	PN-EN 1014

• **Kolory**

Ruukki® 50 Plus	Czarny, Antracytowy, Grafitowy, Czekoladowobrązowy
Ruukki® 40	Czarny, Antracytowy, Grafitowy, Czekoladowobrązowy

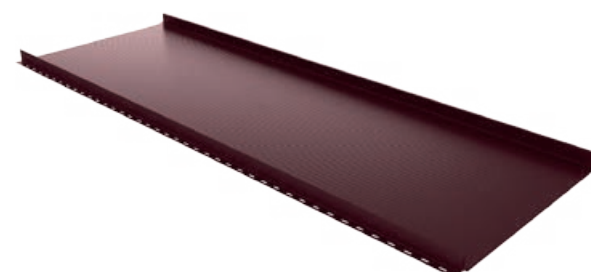

Widok z boku

• **Specyfikacja materiału**

Classic

Klasa jakości	Grubość nominalna (mm) (PN-EN10143)	Masa (kg/m ²)	Powłoka	Minimalna ilość cynku (g/m ²)
Ruukki® 50 Plus	0,50	5,2	Pural mat wytłaczany	275
Ruukki® 40	0,50	5,2	Purex wytłaczany	275

• **Kontakt**

Ruukki Polska Sp. z o.o.

tel. +48 46 85 81 600 Fax +48 46 85 81 609

www.ruukkidachy.pl