

SIMPLA®

Wyjątkowa dachówka na nowoczesne dachy



SIMPLA® – idealna na nowoczesne dachy



ESTETYKA

Idealne proporcje wysokości do szerokości

JAKOŚĆ

Gwarancja trwałości pokrycia dachowego

BEZPIECZEŃSTWO


Gwarancja funkcjonalności i zalet technicznych



* Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Gwarancji

Bezdotykowa technologia wpału


Najwyższą możliwą jakość gwarantują najlepsze surowce, nowoczesna technologia bezdotykowego wpału w poziomych kasetach oraz stała optymalizacja procesu produkcyjnego.

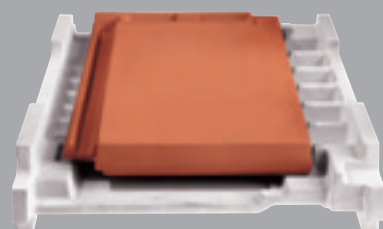

Wielkoformatowa dachówka ceramiczna SIMPLA® wyróżnia się wyjątkowym wzornictwem i najlepszymi parametrami użytkowymi charakteryzującymi dachówkę ceramiczną nowej generacji.





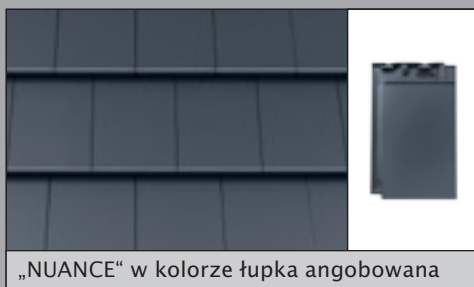












Idealnie płaska, o doskonałych proporcjach 300 x 500 mm i niezwykle gładkiej powierzchni jest interesującą propozycją na dachy współczesnej, neomodernistycznej architektury. Zaawansowane rozwiązania technologiczne takie jak: wzmacniające ożebrowanie spodnie, unikalna konstrukcja zamków czy podwójne odprowadzanie wody z powierzchni dachu czynią z niej dachówkę trwałą, stabilną, wydatną i łatwą w montażu.

SIMPLA® chroni i ozdabia – zapewnia szczelność, dobrą wentylację i odporność na działanie szkodliwych substancji i negatywny wpływ środowiska. Dostępna w eleganckiej, modnej kolorystyce: w kolorze łupka, czarny mat i czarny połysk jest świetną alternatywą dla tradycyjnych czerwieni czy brązów oraz podkreśla najważniejsze cechy stylu nowoczesnej architektury – prostotę i minimalizm.




Znakomite surowce i nowe technologie warunkują uzyskanie wyjątkowo gładkiej, aksamitnej powierzchni dachówki. Wszystkie angoby i glazury CREATON oferowane są w najwyższym standardzie jakościowym.

Dachówki funkcyjne SIMPLA®

				
Dachówka połaciowa	Dachówka połówkowa	Dachówka wentylacyjna	Dachówka kalenicowa wentylacyjna	Dachówka kalenicowa wentylacyjna połówkowa
				
Dachówka kalenicowa wentylacyjna boczna lewa/prawa	Dachówka boczna lewa	Dachówka boczna prawa	Dachówka boczna połówkowa lewa/prawa	Kominiek odpowietrzający instalację sanitarną ceram. Ø 100 „SIGNUM” typ A
				
Aluminiowa dachówka podstawowa	Drabinka śniegowa	Ława kominarska krótka/długa	Stoپیء kominarski	
				
Gąsior początkowy PS	Gąsior PS	Trójnik (łącznik gąsiorów)		
				
Systemowa zaślepka gąsiora ceramiczna początkowa/końcowa	Klamra gąsiora aluminiowa (czarna)	Klamra do dachówki wbijana uniwersalna	Klamra do dachówki podwieszana	

Przykładowe zdjęcia produktów. Pełna oferta dachówek funkcyjnych oraz akcesoriów dostępna jest u dystrybutorów marki CREATON. Prosimy o sprawdzenie dostępności asortymentu każdorazowo przed złożeniem zamówienia.

Innowacyjna technologia i design



ZWIĘKSZONA ELASTYCZNOŚĆ

Unikalne zamki górne zapewniają tolerancję przesuwu ponad 30 mm. Dzięki temu istnieje możliwość optymalnego dostosowania rozstawu łąt na połaci. Nawet przy maksymalnym rozsunięciu dachówek pokrycie dachu pozostaje szczelne.



UNIKATOWE ZAMKI

Specjalna konstrukcja zamków dachówki SIMPLA® zapewnia optymalny przepływ powietrza pod przykryciem, bezpieczne odprowadzanie wody oraz wyjątkową szczelność. Boczny zamek posiada wyjątkowo uwydatnione podwójne zagłębienie, które zapewnia również przy silnym wietrze optymalne odprowadzanie wody. Schodkowe przekrycie niezawodnie chroni przed wnikaniem wody i zanieczyszczeń.

PERFEKCYJNY MONTAŻ

Przygotowany fabrycznie w dachówce otwór montażowy ułatwia szybkie i niezawodne przymocowanie dachówki na połaci. Dodatkowo regulacja w miejscu mocowania zwiększa precyzję montażu.



ZWIĘKSZONA STABILNOŚĆ

Dwa stabilne noski mocujące na spodniej stronie dachówki SIMPLA® gwarantują niezawodną statykę. Tylko dwa punkty styku z łątą zapewniają spodnią wentylację połaci.

SPODNIĘ ŻEBRA WZMACNIAJĄCE

Biegące wzdłuż dachówki SIMPLA® wzmocniające żebra w formie klinów poprawiają wytrzymałość i odprowadzają ewentualne skropliny, które mogą pojawić się na spodniej stronie.

ESTETYKA

BEZPIECZEŃSTWO

JAKOŚĆ

Oryginalne akcesoria dachowe

Gwarancja szczelności i pięknego wyglądu dachu

W ofercie oryginalnych akcesoriów dachowych CREATON znajduje się wszystko, co jest potrzebne, aby dach był nie tylko piękny, ale też szczelny i bezpieczny. Poniższe zestawienie na przykładzie dachówki HARMONIE prezentuje asortyment dla wszystkich modeli w ofercie CREATON.

Taśma wykończeniowa kominowa/ścienna

„MANUFAKTUR“


Adapter „SIGNUM“

Kominiek „SIGNUM“

Dachówka boczna lewa/prawa

Dachówka dwufalowa

Zestaw funkcjonalny „SIGNUM“



kominiek wentylacyjny / dachówka przelotowa + giętki przewód przyłączeniowy + adapter




Drabina


Akcesoria z aluminium: stopnie i zestawy śniegowe




Aluminiowa dachówka podstawowa



Hak do bala drewnianego



Drabinka śniegowa



Ława kominiarska długa




Stopień kominiarski

Ceramiczne zakończenie kalenicy



Zakończenie kalenicy



„FIRSTFIX®”



Cyrkulacja powietrza



Dach. kalenicowa wentylacyjna



Systemowa zaślepka gąsiora

Folie dachowe




Folie dachowe



Taśma samoprzylepna dwustronna NKS



Specjalna masa klejąca SKL



Taśma uszczelniająca gwoździe NDS



Masa uszczelniająca gwoździe NDM

Akcesoria do folii dachowych




Suszarka do folii „QUATTRO”



Środek zgrzewający QSM



Butelka z pędzlem na środek zgrzewający



Taśma uszczelniająca gwoździe NDB



Taśma uszczelniająca UAB



Trójnik (łącznik gąsiorów)

Dachówka wentylacyjna

Gąsior początkowy

Takie powinno być wykończenie

Dachówka kalenicowa wentylacyjna oraz system mocowania gąsiorów „FIRSTFIX®” – innowacyjny duet na doskonałą kalenicę.




Trwałość i estetyka to dwie najważniejsze cechy idealnego pokrycia dachowego

Prawdziwy dach CREATON to dach w pełni ceramiczny, który jest gwarancją nie tylko trwałości, ale również ponadprzeciętnej estetyki. Spoilery dachówek kalenicowych tworzą przyjemną dla oka poziomą linię zwieńczającą połąć dachu biegnącą równoległe do linii gąsiorów. Stosowanie wyłącznie ceramicznych elementów poprawia znacząco optykę kalenicę podnosząc wartość estetyczną i materialną dachu. Stosowanie alternatywnych rozwiązań jak taśmy z tworzyw sztucznych nie gwarantuje trwałości i powoduje konieczność ponoszenia niemałych kosztów napraw i remontów w przyszłości.

„FIRSTFIX®”




Duże bezpieczeństwo bez konieczności stosowania łąty kalenicowej. Szybki i łatwy montaż gąsiorów.



Pewne i bezpieczne systemowe rozwiązanie mocowania gąsiorów, bez stosowania łąty kalenicowej

Użycie dachówek kalenicowych zapewnia optymalną wentylację połąć i dzięki konstrukcji spoilera znacząco redukuje siłę wiatru w obrębie kalenicę podczas wichury. Obok tradycyjnej metody montażu gąsiorów na łącie kalenicowej możliwy jest tańszy i szybszy sposób mocowania gąsiorów przy użyciu specjalnych klamer ze stali szlachetnej w systemie „FIRSTFIX®” – bez łąty kalenicowej i niezbędnych w tym przypadku wsporników.

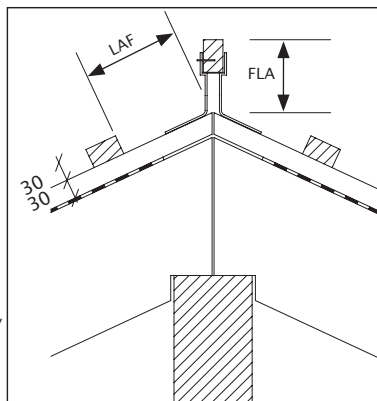

LAF = odległość pierwszej górnej łąty od linii szczytu kalenicę (w mm)

FLA = odległość łąty kalenicowej od linii szczytu kalenicę (w mm)


Mocowanie gąsiorów na łącie

Poniższa tabela podaje prawidłowe odległości górnej łąty oraz łąty kalenicowej od linii szczytu kalenicę w zależności od kąta nachylenia połąć. Wartości LAF/FLA powinny być zawsze mierzone na kontrłatach. Zakłada się stosowanie dachówek kalenicowych wentylacyjnych oraz użycie łąt/kontrłat o przekroju 30/50 mm, ewentualnie 40/60. W przypadku stosowania łąt o innych wymiarach prosimy o wyznaczenie odpowiednich wartości indywidualnie lub o kontakt z doradcą CREATON.

DN	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
LAF	75	70	65	65	60	60	60	75	85
FLA	130	120	100	90	70	70	65	30	25

Łaty o wymiarach 40/60, Gąsior typ PS (zapotrzebowanie: 2,5 szt./mb)
Dachówka boczna (zapotrzebowanie: 3 szt./mb)

każdej kalenicy: bezpieczne, estetyczne i niedrogie

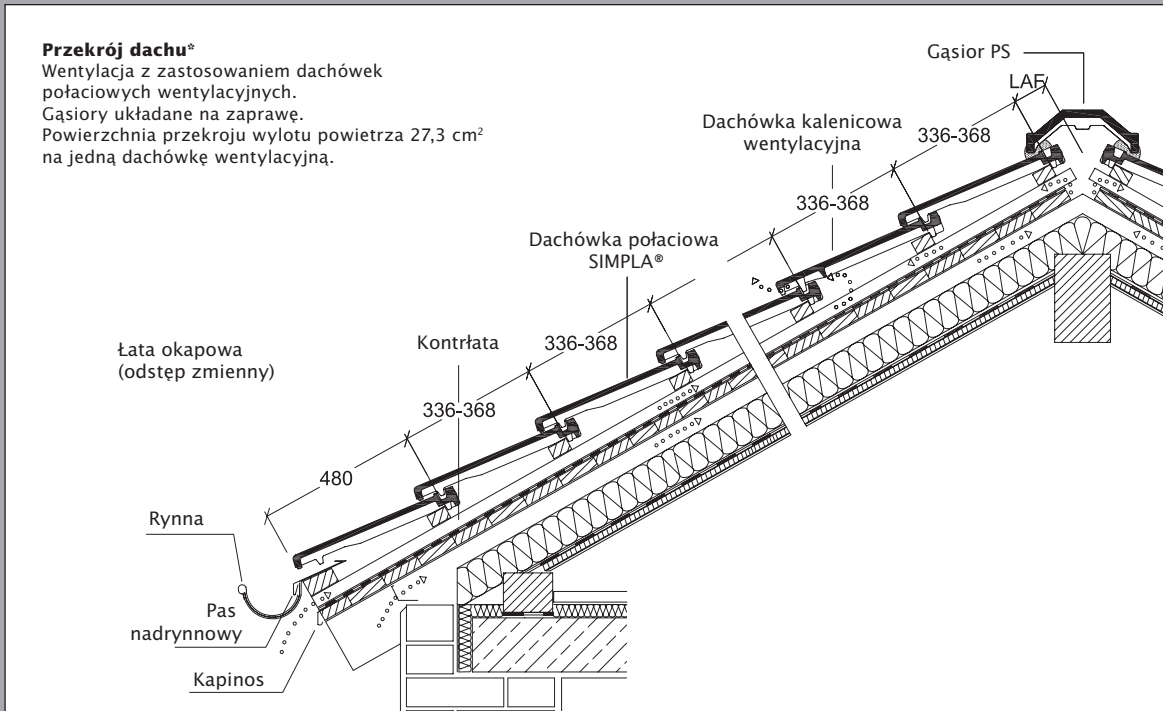

* Przedstawiony rysunek obrazuje jedynie przykładową konstrukcję. Zawsze należy przestrzegać obowiązujących wytycznych i norm, w razie wątpliwości należy dokonać konsultacji ze specjalistą.

Dane techniczne:		
Wymiary:	ok. 300 x 500 mm	
Szerokość krycia:	min.	ok. 260 mm
	średnia	ok. 262 mm
	maks.	ok. 264 mm
Rozstaw łąt:	min.	ok. 336 mm
	średnia	ok. 354 mm
	maks.	ok. 368 mm
Zużycie:	min.	ok. 10,4 szt./m ²
	średnia	ok. 10,9 szt./m ²
	maks.	ok. 11,4 szt./m ²
Masa jednostkowa:	ok. 4,85 kg	
Pakiet: 4 szt.	Paleta: 192 szt.	

W przypadku stosowania rozstawu łąt zbliżonego do podanych wartości minimalnych/maksymalnych prosimy o zaznaczenie tego faktu przy zamówieniu.

Ekstremalne testy potwierdziły ponadprzeciętną szczelność dachówki SIMPLA® w zakresie zapobiegania wnikaniu wody opadowej pod pokrycie przy niesprzyjających warunkach pogodowych. Dzięki perfekcyjnej konstrukcji zamków gwarantujemy bezpieczeństwo i szczelność pokrycia przy zastosowaniu następujących dodatkowych zabezpieczeń:

- przy 18° z folią wstępnego krycia CREATON „UNO”,
- przy 16° z folią wstępnego krycia klejoną lub zgrzewaną CREATON „DUO”,
- przy 14° z folią wstępnego krycia CREATON „TRIO”,
- przy 10° z folią wstępnego krycia CREATON „QUATTRO”.

W przypadku pytań dotyczących prawidłowego zabezpieczenia konstrukcji dachu prosimy o kontakt z naszym doradcą.




CREATON – ekspert w dziedzinie ceramicznych pokryć dachowych



Dachówki karpiówki

Kolekcja „NOBLESSE”

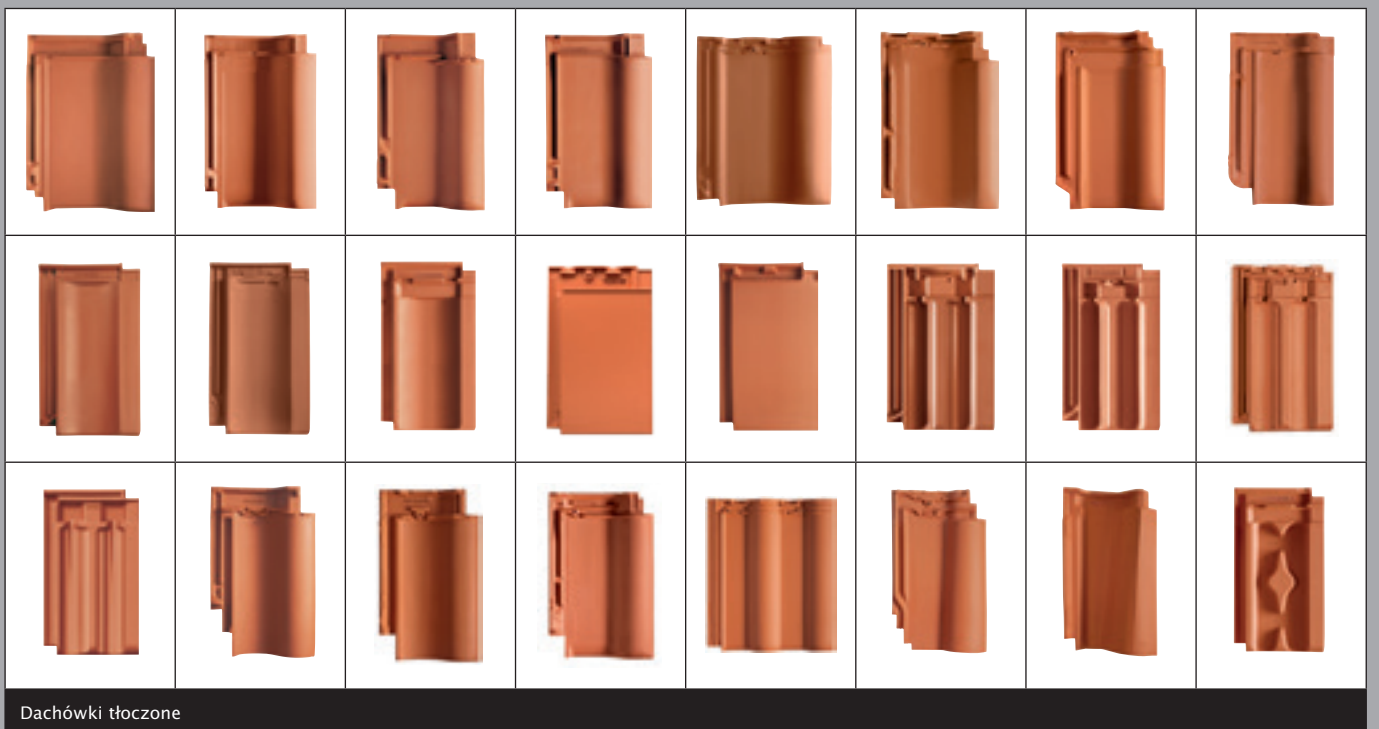

Dachówki tłoczone

© Copyright by CREATON Polska sp. z o.o. Wszelkie zmiany techniczne zastrzeżone. Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku oraz za odchylenia w odcieniach kolorów, spowodowanych zastosowaniem określonych technik drukarskich. MDC0309;2017-01

Poznaj zachwycającą ofertę produktów CREATON z niespotykanym bogactwem form i barw, które fascynują i inspirują.
Więcej informacji na www.creaton.pl

CREATON Polska sp. z o.o.

ul. Wspólna 6
32-300 Olkusz
Tel.: +48 32 624 95 42-48
Fax: +48 32 624 95 40
dachy@creaton.pl
www.creaton.pl