




Karpiówka

Karpiówka to jeden z najstarszych i najpopularniejszych typów dachówek. Jej niewielkie rozmiary powodują, że swoje możliwości najlepiej prezentuje na skomplikowanych połaciach, które pomaga formować jak żaden inny model. Znakomicie sprawdza się także na prostych, choćby dwuspadowych dachach, którym nadaje szlachetny, dworowy charakter. Dachy kryte karpiówką ożywają dzięki płynnym liniom krzywizn, fal, wolic oczek czy wieżyczek. Dodatkowo karpiówkę można układać na kilka sposobów, z których najpopularniejszymi są tuska i korona. Różnorodne wykroje dolnej krawędzi dachówki, bogata oferta kolorystyczna i wybór techniki układania pozwala wybierać spośród szerokiego wachlarza możliwych efektów i wzorów jakie uzyskamy przy jej zastosowaniu. Ostateczny efekt zawsze będzie doskonały, świeży i oryginalny.

Karpiówka jest oferowana wraz z bardzo szeroką gamą dodatków ceramicznych, które pomagają wykończyć w estetyczny sposób każdy detal dachu oraz umożliwiają jego prawidłowe wykonanie od strony technicznej. Równie ważne są produkty z oferty akcesoriów technicznych Koramic. Stanowią one idealne i niezbędne uzupełnienie dachówek ceramicznych. Zaliczyć do nich możemy m.in. membrany paroprzepuszczalne, taśmy wentylacyjne i uszczelniające, produkty mocujące oraz zapewniające bezpieczeństwo. Zastosowanie pełnego systemu Koramic umożliwia wykonanie kompletnego, najwyższej jakości dachu ceramicznego.



Dachówka podstawowa

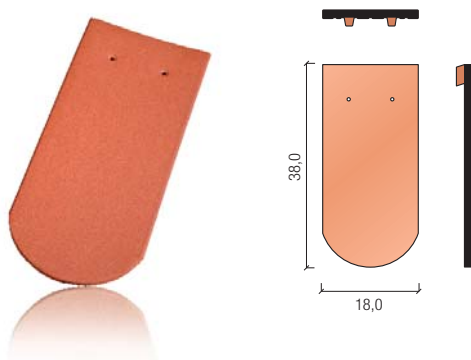


Dane techniczne

Orientacyjne zapotrzebowanie [szt./m ²]	36,0
Zapotrzebowanie gąsiora nr 1 [szt./mb]	ok. 2,8
Zapotrzebowanie gąsiora nr 2 [szt./mb]	ok. 2,8
Zapotrzebowanie gąsiora nr 3 [szt./mb]	ok. 2,8
Zapotrzebowanie gąsiora nr 5 [szt./mb]	ok. 3,5
Długość krycia [cm]	14,5 - 16,5
Szerokość krycia [cm]	18,0
Wymiary [cm]	38,0 x 18,0
Orientacyjny ciężar dachówki [kg]	1,6
Ilość na palecie [szt.]	540 / 480*
Ilość w paczce [szt.]	10
Minimalny kąt nachylenia* [°]	30 / 24**


*dotyczy koloru czarna angoba szlachetna

**przy zastosowaniu membrany dachowej

Dostępność kolorów

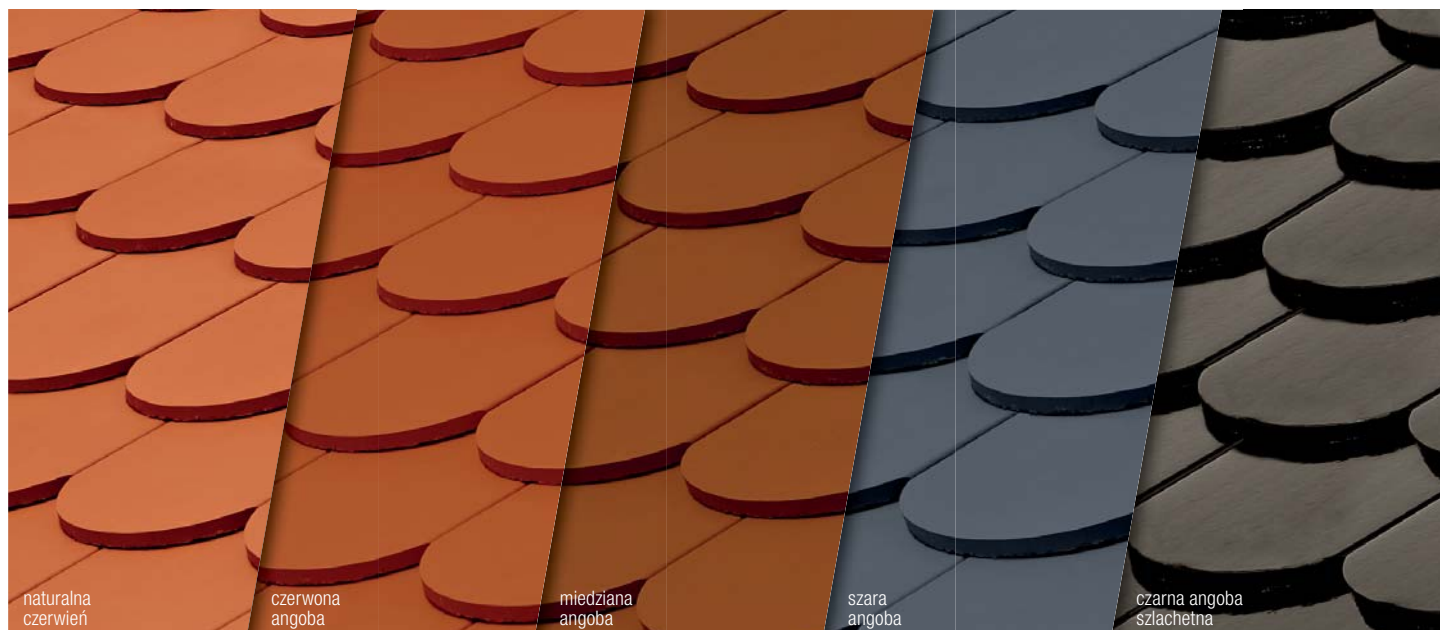

Pozostałe wykroje

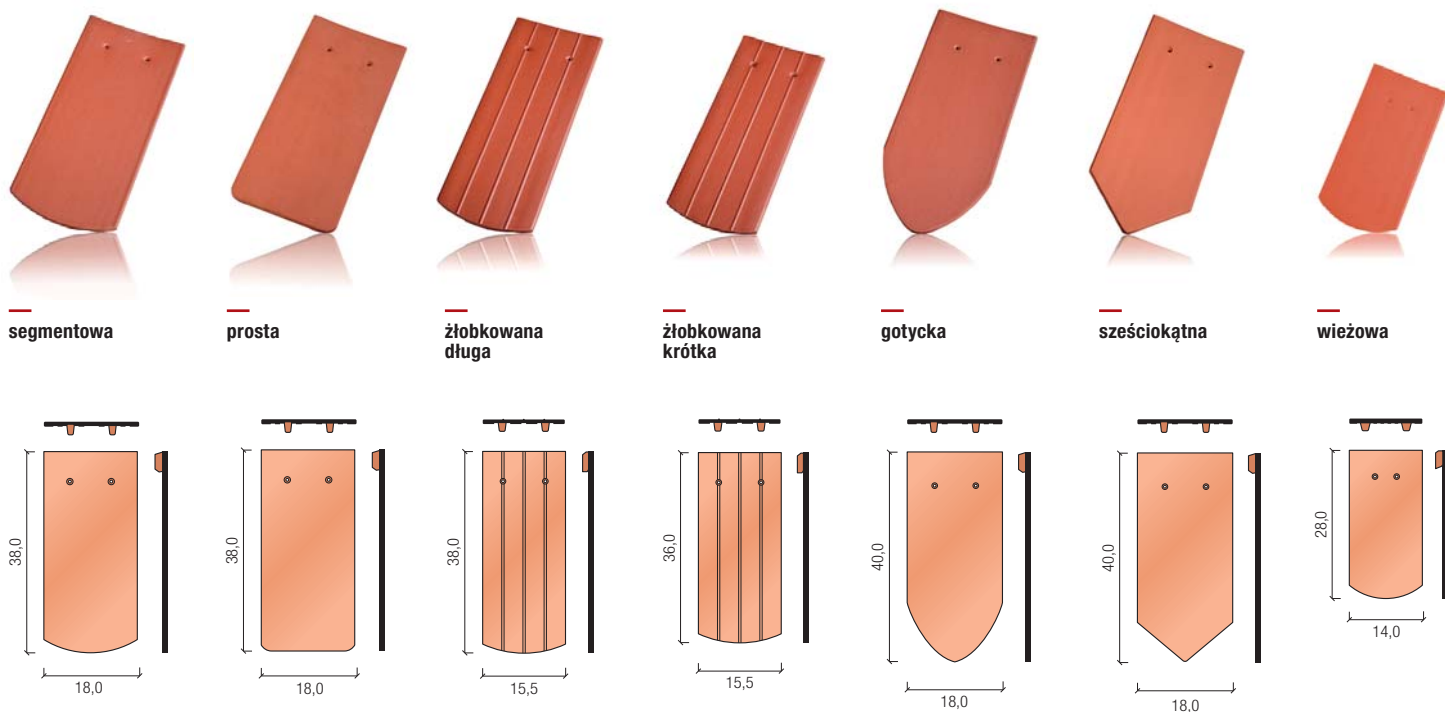




Dane techniczne

Dane techniczne	Orientacyjne zapotrzebowanie [szt./m ²]	Maksymalny rozstaw łąt (łuska) [cm]*	Maksymalny rozstaw łąt (koronka) [cm]*	Szerokość krycia [cm]	Wymiary [cm]	Orientacyjny ciężar dachówki [kg]
półokrągła	36,0	14,5 - 16,5	29,0 - 33,0	18,0	38,0 x 18,0	1,6
segmentowa	36,0	14,5 - 16,5	29,0 - 33,0	18,0	38,0 x 18,0	1,6
prosta	36,0	14,5 - 16,5	29,0 - 33,0	18,0	38,0 x 18,0	1,6
żłobkowana długa	42,0	14,5 - 16,5	29,0 - 33,0	15,5	38,0 x 15,5	1,4
żłobkowana krótka	45,0	13,5 - 15,5	27,0 - 31,0	15,5	36,0 x 15,5	1,3
gotycka	34,0	15,5 - 17,5	31,0 - 35,0	18,0	40,0 x 18,0	1,7
sześciokątna	34,0	15,5 - 17,5	31,0 - 35,0	18,0	40,0 x 18,0	1,7
wieżowa	68,0	9,5 - 11,5	19,0 - 23,0	14,0	28,0 x 14,0	1,0



*w zależności od kąta nachylenia dachu

Akcesoria ceramiczne - wykrój półokrągły


dachówka 1/2


szczytowa 3/4
lewa

okapowa
wentylacyjna





dachówka 3/4


szczytowa 3/4
prawa









kalenicowa





dachówka 5/4


szczytowa 5/4
lewa

kalenicowa
wentylacyjna


wyrównawcza



szczytowa 5/4
prawa

klinowa
lewa

szczytowa 1/2
lewa

powierzchniowa
wentylacyjna

klinowa
prawa

szczytowa 1/2
prawa


okapowa



wentylacyjna
wypukła

Akcesoria ceramiczne - wykrój półokrągły


wykrojona went.
lewa - "łuska"




wykrojona went.
prawa - "łuska"




wykrojona went.
lewa - "koronka"




wykrojona went.
prawa - "koronka"




antenowa
+ nasadka

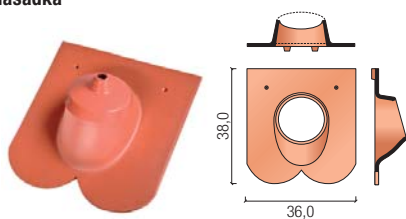


kominek
odpowietrzający

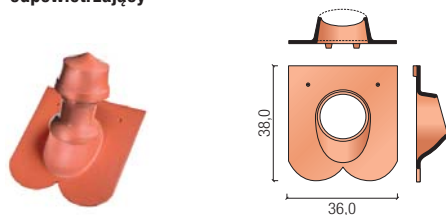


kominek
odpowietrzający




gąsior nr 1
(cyldryczny)

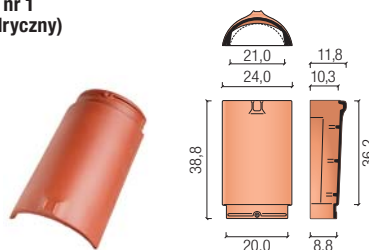


gąsior nr 2
(stożkowy)

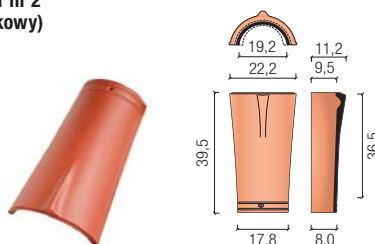


gąsior nr 3
(gotycki)




gąsior nr 5 (wieżowy)




gąsior początkowy
kalenicy nr 1




gąsior początkowy
kalenicy nr 2

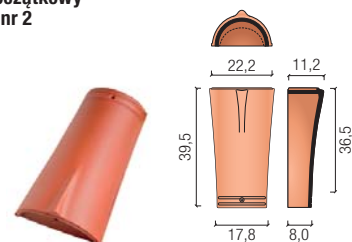


gąsior początkowy
kalenicy nr 3

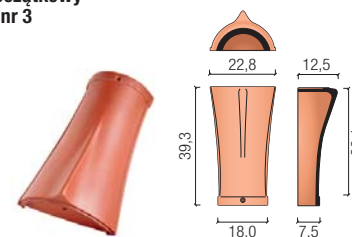


gąsior początkowy
grzbietu nr 5

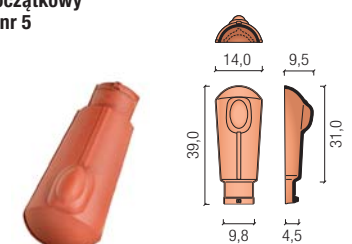


gąsior początkowy
grzbietu nr 1

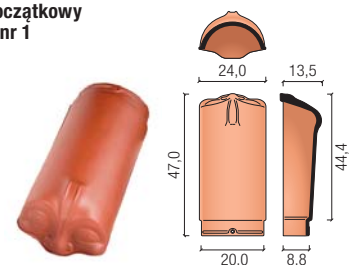







gąsior końcowy
kalenicy nr 1



gąsior końcowy
kalenicy nr 2



Akcesoria ceramiczne - wykrój półokrągły

trójkąt początkowy
gąsiora nr 2/3

trójkąt końcowy
gąsiora nr 1

trójkąt końcowy
gąsiora nr 2/3

gąsior końcowy
kalenicy nr 3

zamknięcie początkowe grzbietu
nr 2/3

trójkąt początkowy
gąsiora nr 1


Polecane akcesoria techniczne

Koramic Light
Koramic Plus
Koramic Premium 2P

Koramic Alu
aluminium

Taśma KoraFlex
Standard


System przeciwnięgowy


Koramic Flexi
aluminium + tkanina
techniczna


Elementy wentylacyjne okapu


Taśma KoraFlex
Super

System komunikacji
dachowej


Firma Wienerberger posiada w swojej ofercie nie tylko zróżnicowane i atrakcyjne modele dachówek ceramicznych, lecz także produkty nieceramiczne, które razem z dachówkami tworzą kompletny system umożliwiający budowę dachu oraz czyniący go bezpiecznym i trwałym. Oferowane są one pod wspólną nazwą jako akcesoria techniczne Koramic. Jest to cała gama produktów, które po zakończeniu budowy często pozostają niewidoczne na pierwszy rzut oka, ale bez których żaden nowoczesny dach nie może prawidłowo funkcjonować. Każdy z tych produktów ma do spełnienia ściśle określoną rolę.

Membrany dachowe chronią warstwę izolacji termicznej przed zawilgoceniem, a jednocześnie umożliwiają odprowadzenie nadmiaru wilgoci z domu. Elementy okapu zabezpieczają przed dostawaniem się pod pokrycie zanieczyszczeń i drobnych zwierząt oraz umożliwiają wlot powietrza wentylującego dach. Jego ujście znajduje się na kalenicy, którą z kolei zabezpieczają specjalne taśmy wentylacyjno-uszczelniające. Newralgiczne miejsce, w którym przez dach przechodzi komin, najlepiej chroni taśma i listwy KoraFlex. Spinki i klamry skutecznie mocują elementy ceramiczne użyte do budowy dachu. Elementy przeciwnięgowe zapewniają bezpieczeństwo w okresach zimowych, a system komunikacji dachowej umożliwia bezpieczne inspekcje dachu i kominów.



Dostępne dodatki i kolory




	półokrągła	segmentowa	prosta	żłobkowana długa	żłobkowana krótka	gotycka	sześciokątna	wieżowa
dachówka 1/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
dachówka 1/2	✓	✓	✓	✓				
dachówka 3/4	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
dachówka 5/4	✓	✓	✓	✓				
okapowa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
kalenicowa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
okapowa wentylacyjna	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
kalenicowa wentylacyjna	✓	✓	✓	✓	✓			
powierzchniowa wentylacyjna	✓	✓	✓	✓				
wentylacyjna wypukła	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
wykrojona lewa i prawa łuska	✓	✓	✓					
wykrojona lewa i prawa koronka	✓	✓		✓				
wyrównawcza	✓	✓	✓	✓				
szczytowa 1/2 lewa i prawa	✓	✓	✓	✓				
szczytowa 3/4 lewa i prawa	✓	✓	✓					
szczytowa 5/4 lewa i prawa	✓	✓	✓					
klinowa lewa i prawa	✓	✓	✓	✓				
kominek odpowietrzający	✓	✓	✓					

Dostępne kolory


naturalna czerwień	✓	✓	nZ	✓	✓	nZ	✓	✓
czerwona angoba	✓	✓	nZ	✓	nZ	✓	nZ	nZ
miedziana angoba	✓	nZ	nZ	✓	nZ	nZ	nZ	nZ
brązowa angoba	✓	nZ	nZ	✓	nZ	nZ	nZ	nZ
zielona angoba	✓	nZ	nZ	nZ	nZ	nZ	nZ	nZ
szara angoba	✓	nZ	✓	nZ	nZ	nZ	nZ	nZ
antracytowa angoba	✓	✓	✓	✓	nZ	nZ	nZ	nZ
ceglasta angoba szlachetna	✓	nZ	nZ	✓	nZ	nZ	nZ	nZ
czarna angoba szlachetna	✓	nZ	nZ	nZ	nZ	nZ	nZ	nZ

nZ - produkt dostępny na zamówienie

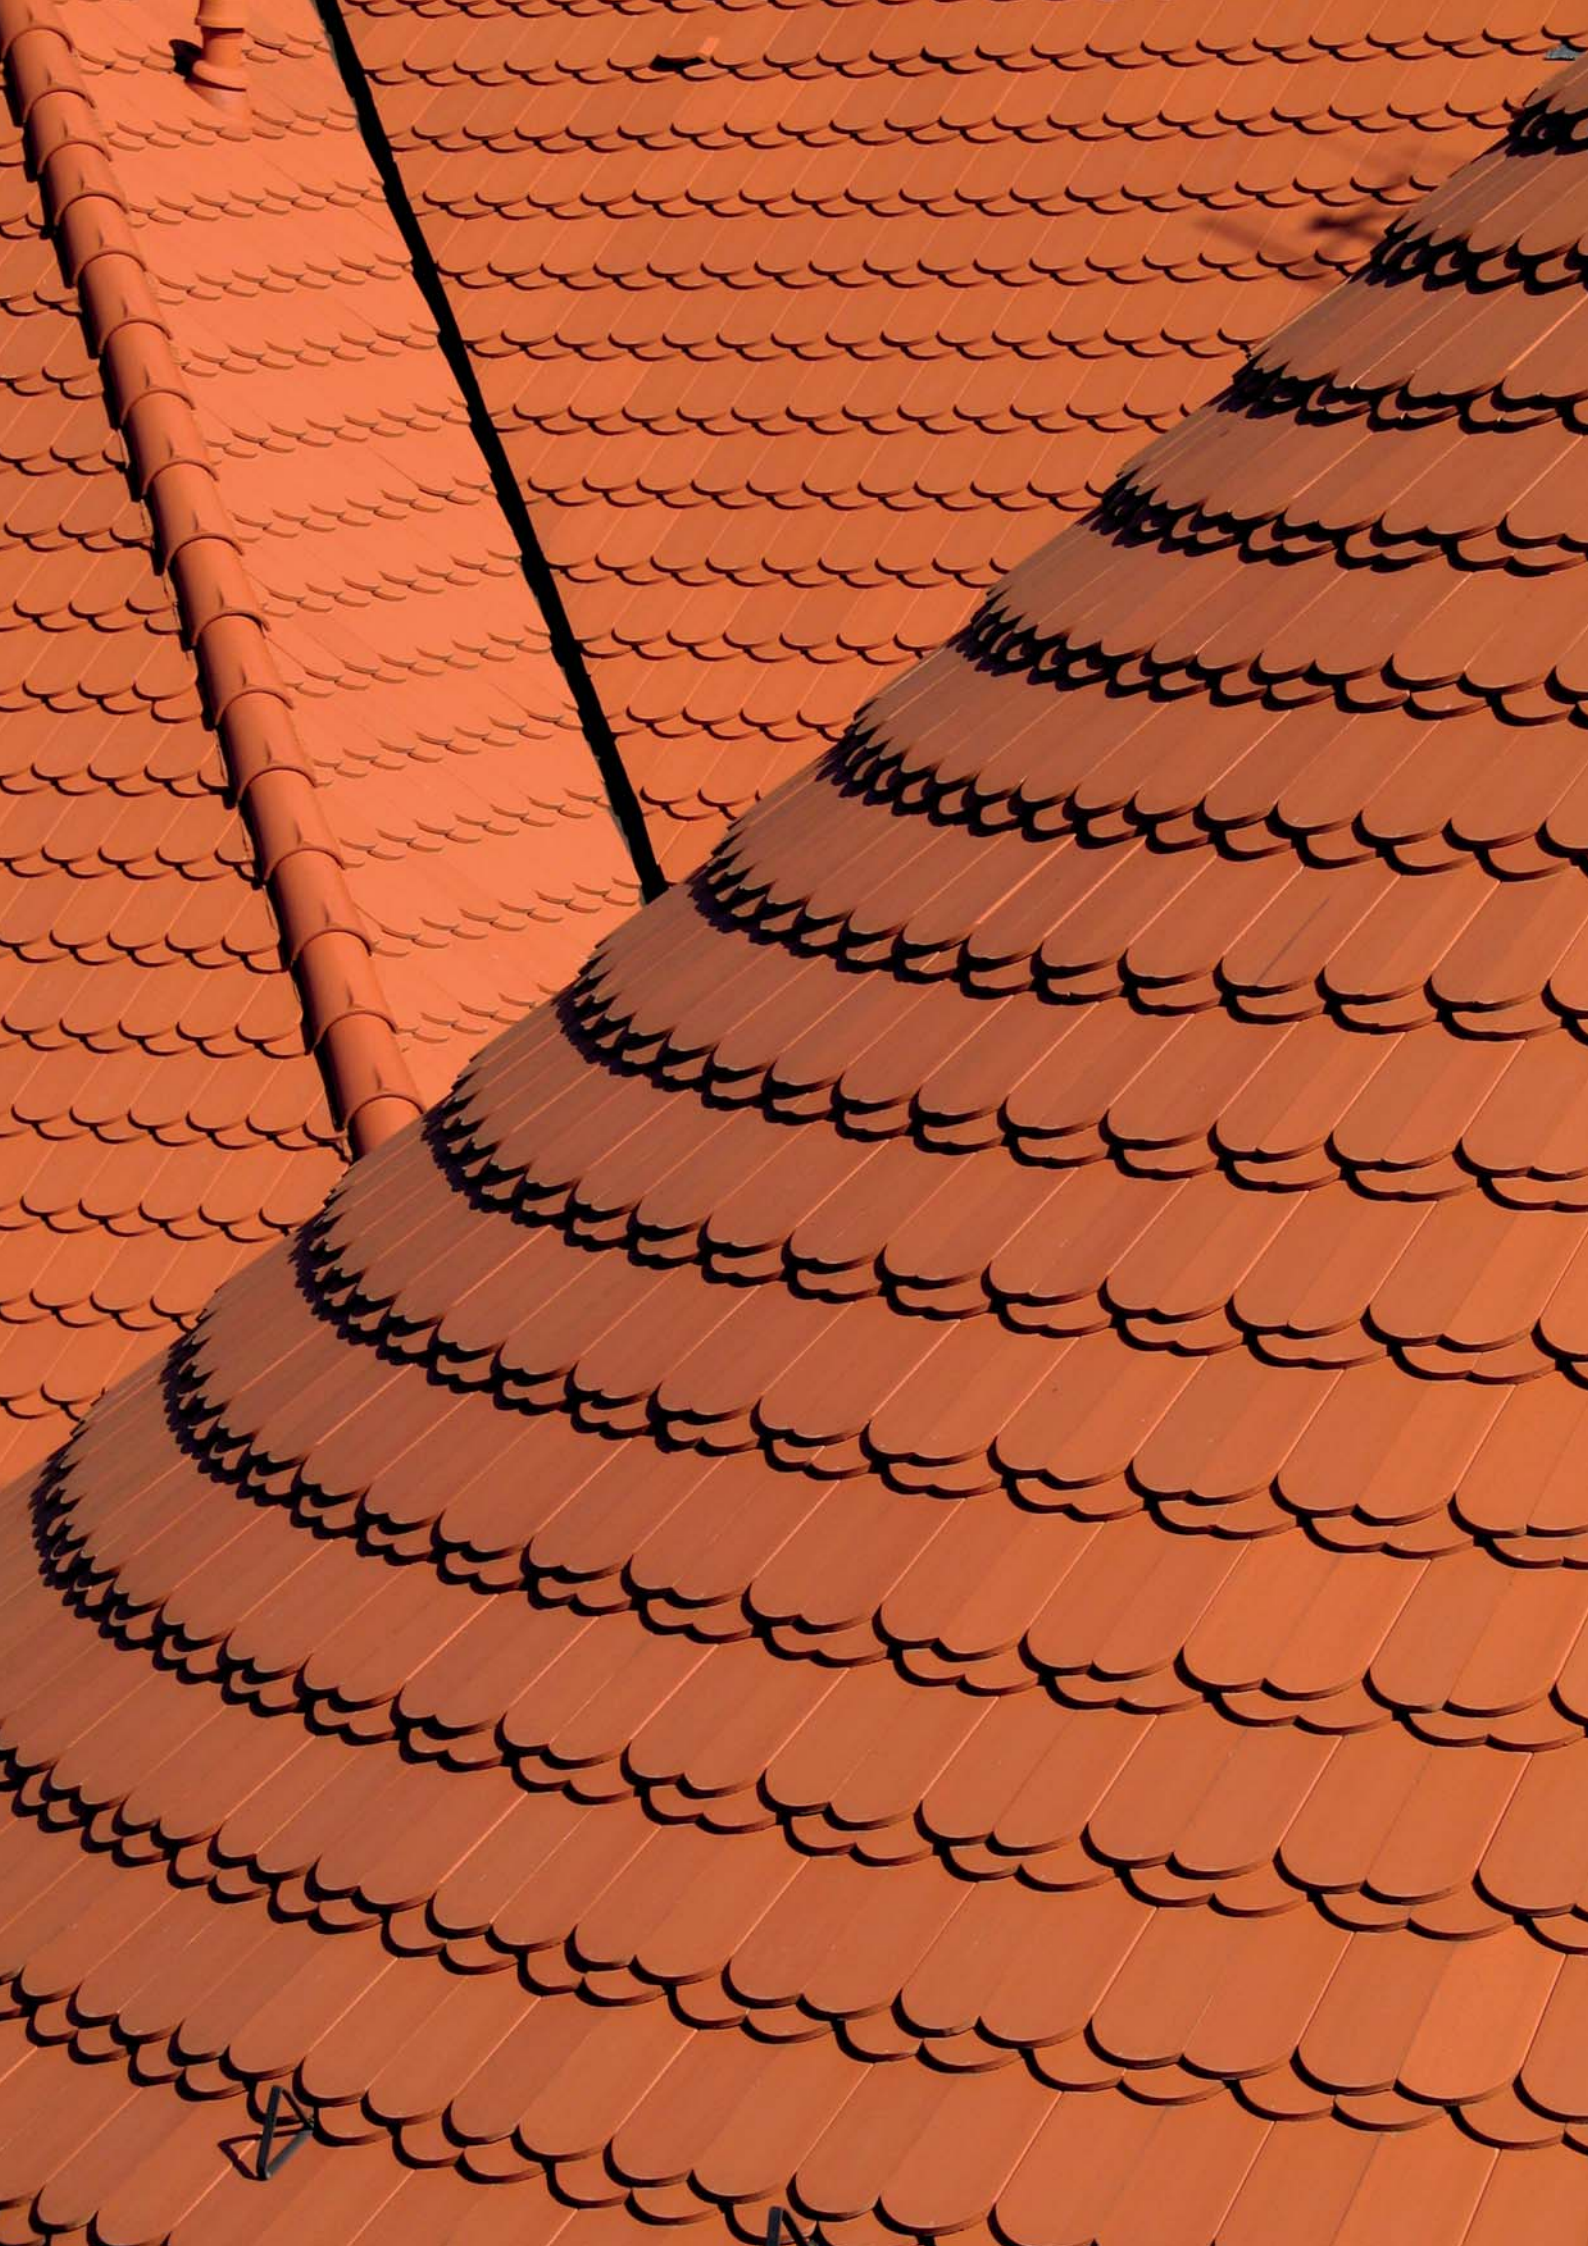


Detale architektoniczne


Detal wykończenia kalenicy dachu przy ułożeniu w łuskę.

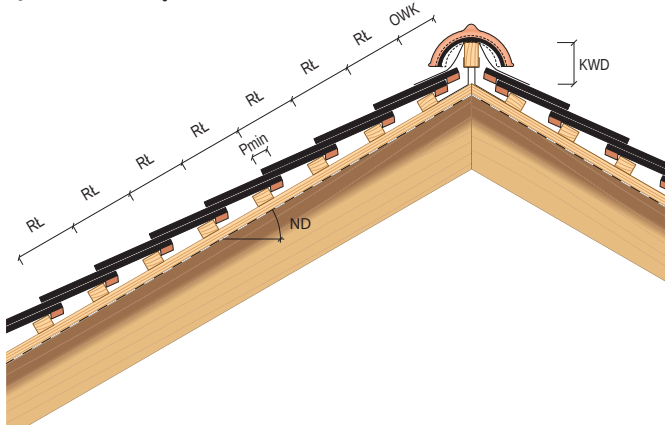


Detal wykończenia kalenicy dachu przy ułożeniu w koronkę.

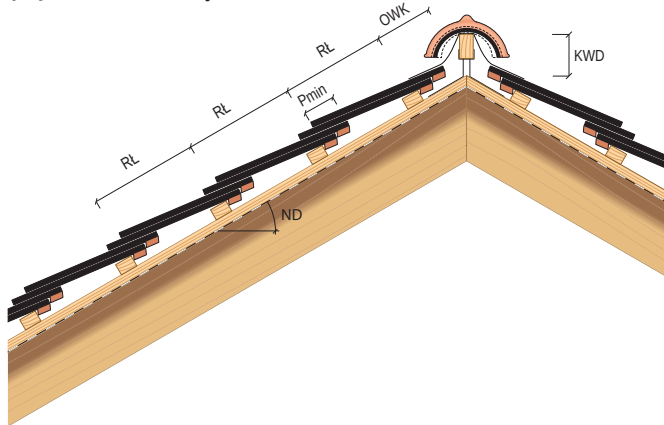

Detal wykończenia okapu dachu przy ułożeniu w łuskę.

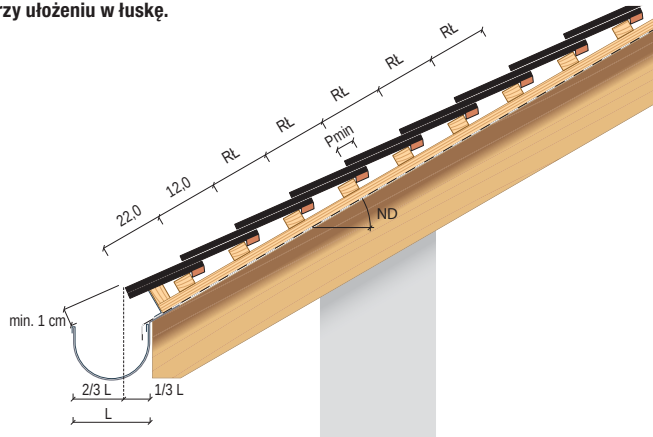

Detal wykończenia okapu dachu przy ułożeniu w koronkę.

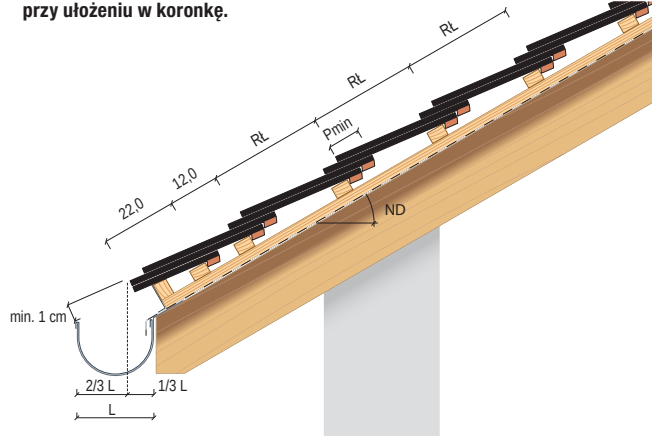

RL - maksymalny rozstaw łat według tabeli z danymi technicznymi

Pmin - minimalne przekrycie według tabeli Wartości minimalnego przekrycia

Wartości minimalnego przekrycia

Nachylenie dachu ND [°]	>60	45 - 60	40 - 45	35 - 40	15 - 35
Minimalne przekrycie Pmin [cm]	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0


Wartości OWK i KWD dla właściwego kąta nachylenia ND [°]

Nachylenie dachu (ND)	Gąsior nr 1 (cylindryczny)		Gąsior nr 2 (stożkowy)		Gąsior nr 3 (gotycki)	
	OWK [mm]	KWD [mm]	OWK [mm]	KWD [mm]	OWK [mm]	KWD [mm]
30°	85	80	85	78	75	83
35°	84	70	80	72	70	82
40°	75	63	78	65	60	79
45°	73	55	72	60	55	75
50°	72	45	64	55	50	70
55°	76	35	65	48	40	75
60°	103	17	71	38	35	70
65°	120	5	77	25	-	-




Detale architektoniczne

Detal krawędzi dachu przy ułożeniu w łuskę
– dachówki szczytowe 3/4 i 5/4.

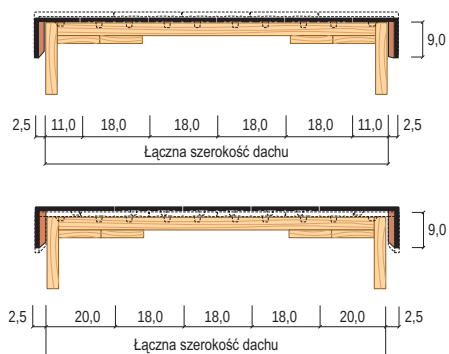

Detal krawędzi dachu przy ułożeniu w koronkę
– dachówka szczytowa 1/2 i dachówka wyrównawcza.

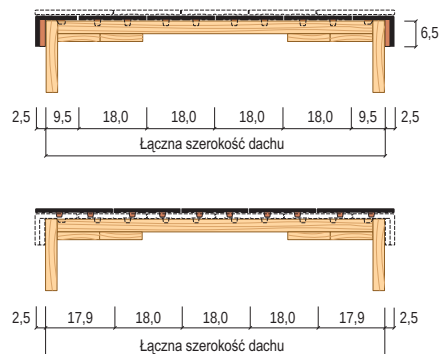

Wienerberger jest wiodącym producentem ceramicznych materiałów budowlanych na świecie. Na rynku polskim obecny od prawie 20 lat, jest krajowym liderem wśród producentów materiałów ceramicznych, oferując cegły konstrukcyjne i stropy Porothers, dachówki ceramiczne i niezbędne akcesoria Koramic oraz cegły klinkierowe Terca. Firma dostarcza kompleksowe rozwiązania do budowy domu, łącząc innowacyjną technologię produkcji z tradycyjnym, docenianym przez klientów materiałem budowlanym – ceramiką.



WCB, grudzień 2015

Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.

ul. Ostrobramska 79
04-175 Warszawa
T: +48 (22) 514 21 00
F: +48 (22) 514 21 03
www.wienerberger.pl

Konsultacje techniczne:
T: +48 (22) 514 20 20
konsultacje.techniczne@wienerberger.com



Wienerberger
Building Material Solutions