





Dachówka płaska Actua 10 E

Actua 10 E to przedstawicielka najmłodszej grupy wśród dachówek ceramicznych, czyli dachówek płaskich. Ten nowoczesny produkt daje wrażenie gładkiego, prawie pozbawionego faktury dachu, który nie posiada własnego światłocienia. Jej cechą charakterystyczną, wyróżniającą ją spośród innych modeli, jest delikatne przełamanie, które w tak wyraźny sposób podkreśla poziomy kierunek połaci. Ponadto wyróżnia ją możliwość układania klasycznie, jak też mijankowo, z przesunięciem o połowę szerokości w kolejnych rzędach. Może być stosowana nie tylko do krycia dachów, ale także jako warstwa elewacji. To wszystko daje projektantom ogromne możliwości kształtowania estetyki budynku, doskonale sprawdzając się na obiektach o nowoczesnej i nietypowej architekturze.

Actua 10 E jest oferowana wraz z szeroką gamą dodatków ceramicznych, które pomagają wykończyć w estetyczny sposób każdy detal dachu oraz umożliwiają jego prawidłowe wykonanie od strony technicznej. Równie ważne są produkty z oferty akcesoriów technicznych Koramic. Stanowią one idealne i niezbędne uzupełnienie dachówek ceramicznych. Zaliczyć do nich możemy m.in. membrany paroprzepuszczalne, taśmy wentylacyjne i uszczelniające, produkty mocujące oraz zapewniające bezpieczeństwo. Zastosowanie pełnego systemu Koramic umożliwia wykonanie kompletnego, najwyższej jakości dachu ceramicznego.

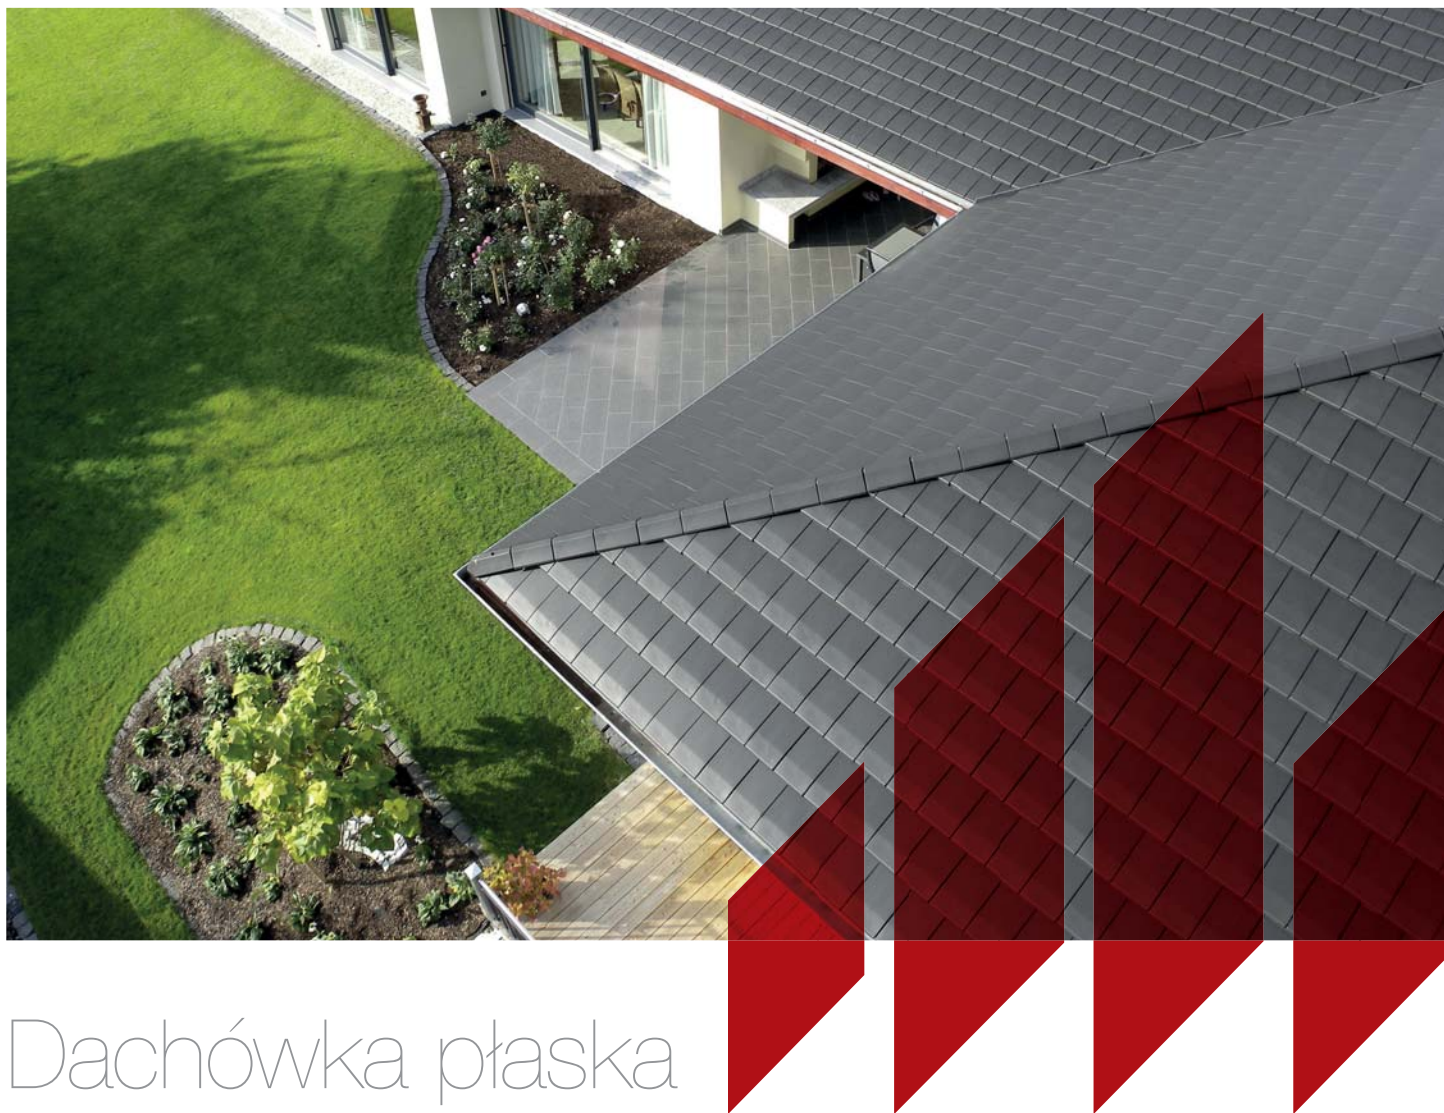

Dachówka podstawowa

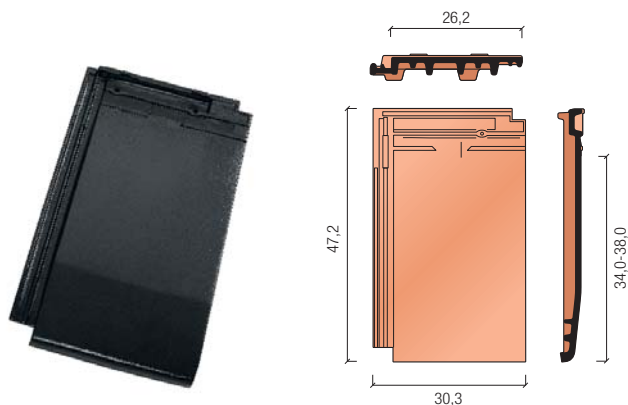

Dane techniczne

Minimalne zapotrzebowanie [szt./m ²]	10,0
Zapotrzebowanie gąsiora [szt./mb]	ok. 3,0
Długość krycia [cm]	34,0 - 38,0
Średnia długość krycia [cm]	36
Szerokość krycia [cm]	26,2
Wymiary [cm]	47,2 x 30,3
Orientacyjny ciężar dachówki [kg]	4,4
Ilość na palecie [szt.]	240
Ilość w paczce [szt.]	5
Minimalny kąt nachylenia* [°]	30/24*

*przy zastosowaniu membrany dachowej

Dostępność kolorów



czerwona
angoba

antracytowa
matowa angoba

kasztanowa
angoba szlachetna

grafitowa
angoba szlachetna


czarna
angoba szlachetna



czerwona
angoba




kasztanowa
angoba szlachetna

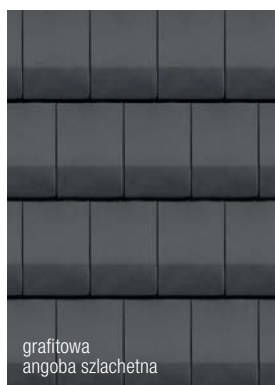

grafitowa
angoba szlachetna




czarna
matowa angoba

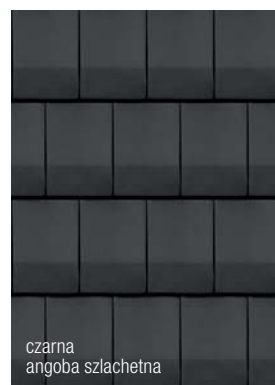


czarna
angoba szlachetna

Akcesoria ceramiczne


szczytowa
lewa




szczytowa
połówkowa
lewa




szczytowa
prawa




szczytowa
połówkowa
prawa




zamykająca
lewa




zamykająca
połówkowa
lewa




wentylacyjna




kominek
odpowietrzający
125




kominek
odpowietrzający
150




trójnik
uniwersalny
Actua




gąsior
Actua




gąsior
początkowy
grzbietu



zamknięcie początkowe/
końcowe kalenicy




dachówka
solarna



Polecane akcesoria techniczne

Koramic Thermo 2S
Koramic Premium 2P
Koramic Profi 2S
Koramic Plus
Koramic Light

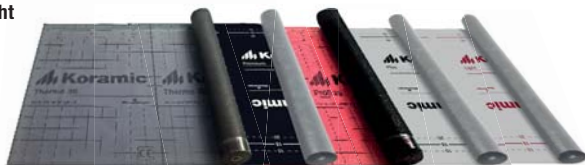

Koramic Flexi
aluminium + tkanina
techniczna



Koramic Alu
aluminium



Elementy wentylacyjne okapu



Taśma KoraFlex
Standard



Taśma KoraFlex
Super



System przeciwnięgowy



System komunikacji
dachowej




Firma Wienerberger posiada w swojej ofercie nie tylko zróżnicowane i atrakcyjne modele dachówek ceramicznych, lecz także produkty nieceramiczne, które razem z dachówkami tworzą kompletny system umożliwiający budowę dachu oraz czyniący go bezpiecznym i trwałym. Oferowane są one pod wspólną nazwą jako akcesoria techniczne Koramic. Jest to cała gama produktów, które po zakończeniu budowy często pozostają niewidoczne na pierwszy rzut oka, ale bez których żaden nowoczesny dach nie może prawidłowo funkcjonować. Każdy z tych produktów ma do spełnienia ściśle określoną rolę.


Membrany dachowe chronią warstwę izolacji termicznej przed zawilgoceniem, a jednocześnie umożliwiają odprowadzenie nadmiaru wilgoci z domu. Elementy okapu zabezpieczają przed dostawaniem się pod pokrycie zanieczyszczeń i drobnych zwierząt oraz umożliwiają wlot powietrza wentylującego dach. Jego ujście znajduje się na kalenicy, którą z kolei zabezpieczają specjalne taśmy wentylacyjno-uszczelniające. Newralgiczne miejsce, w którym przez dach przechodzi komin, najlepiej chroni taśma i listwy KoraFlex. Spinki i klamry skutecznie mocują elementy ceramiczne użyte do budowy dachu. Elementy przeciwnięgowe zapewniają bezpieczeństwo w okresach zimowych, a system komunikacji dachowej umożliwia bezpieczne inspekcje dachu i kominów.

Detale architektoniczne


Detal wykończenia kalenicy dachu i okapu dachu.

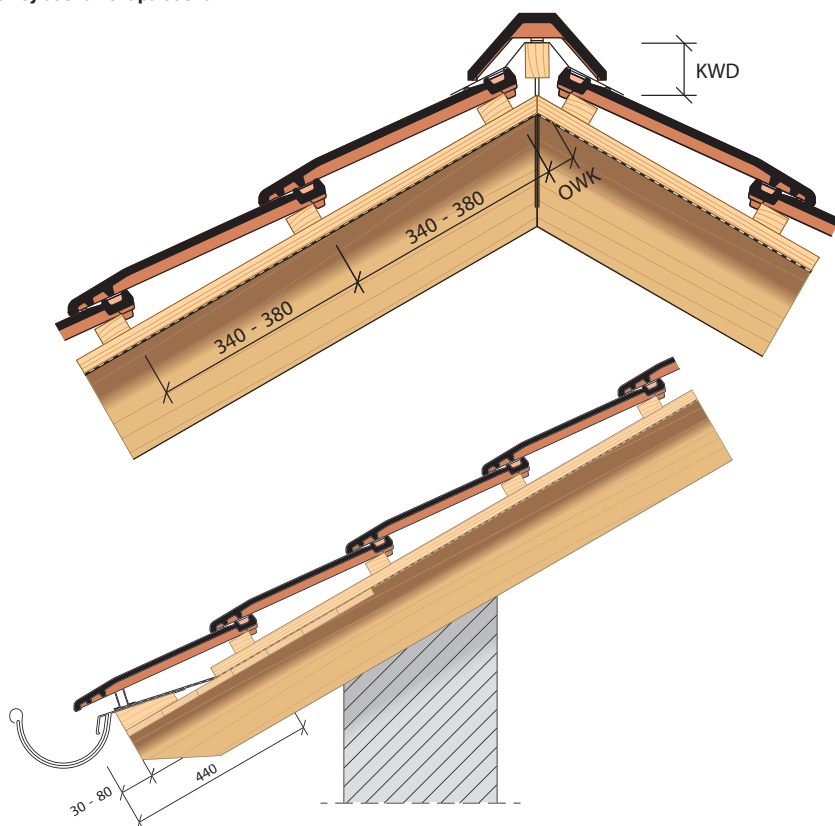

Detal krawędzi dachu z dachówkami szczytowymi T oraz szczytowymi półówkowymi T.

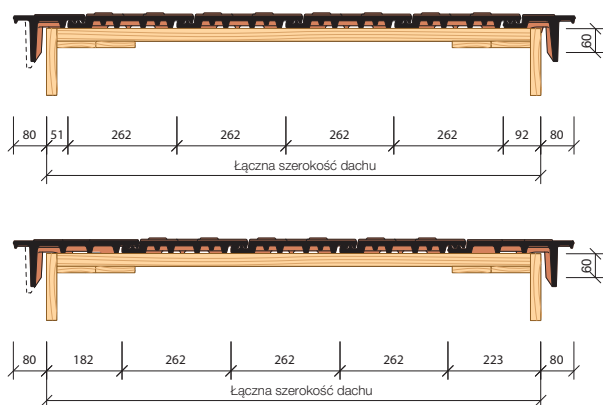

Detal krawędzi dachu z dachówkami zamykającymi oraz prawą

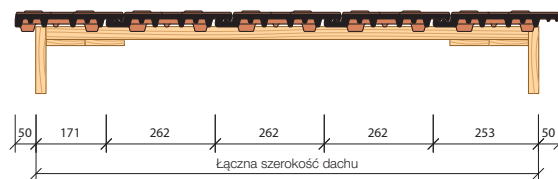

Wartości OWK i KWD dla właściwego kąta nachylenia ND [°]

ND [°]	20	25	30	35	40	45	50
OWK [mm]	40	40	35	35	30	15	15
KWD [mm]	100	95	85	75	75	80	80

ND - kąt nachylenia dachu

OWK - odległość ostatniej łąty od teoretycznego wierzchołka kalenicy

KWD - odległość góry łąty kalenicowej od teoretycznego wierzchołka kalenicy



WCB, kwiecień 2022

Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.

Plac Konesera 8
03-736 Warszawa
T: +48 (22) 514 21 00
www.wienerberger.pl

Konsultacje techniczne:
T: +48 (22) 514 20 20
konsultacje.techniczne@wienerberger.com



Wienerberger