

Ruukki Adamante

Kiedy liczy się styl, wybór staje się prosty.

Blachodachówka Ruukki Adamante to pokrycie dachowe idealne dla tych, którzy szukają sposobu na podkreślenie wyjątkowego charakteru swojego domu. Blachodachówka Adamante, o wyraźnym i eleganckim kształcie profilu, doskonale zaspokoi Twoje pragnienie piękna i harmonii.

Ruukki Adamante to blachodachówka cięta na wymiar, a maksymalna długość arkusza może wynieść nawet ponad 8 m.

Łatwy zakup, łatwy montaż, łatwe użytkowanie - tak jak wszystkie stalowe dachy Ruukki, Adamante zaprojektowano po to, aby Twoje życie stało się łatwiejsze.



WYŚLIJ ZAPYTANIE O OFERTĘ


Informacje techniczne

Kod produktu	TS55-350-1125
Wysokość modułu	55 mm
Długość modułu	350 mm
Szerokość efektywna	1125 mm
Szerokość całkowita	1153 mm
Długość maksymalna	8200 mm
Długość minimalna	850 mm
Jednostka sprzedaży	m ²
Minimalny spadek dachu	9°


Dostępne klasy jakości

- Klasa jakości Ruukki 50, co oznacza 50 lat gwarancji technicznej oraz 25 lat gwarancji estetycznej.
- Klasa jakości Ruukki 40, co oznacza 40 lat gwarancji technicznej oraz 15 lat gwarancji estetycznej.
- Klasa jakości Ruukki 30, co oznacza 30 lat gwarancji technicznej oraz 10 lat gwarancji estetycznej.


Dostępne kolory




Czarny ~RAL 9005




Antracytowy ~RAL 7021




Grafitowy ~RAL 7024



Czekoladowobrązowy ~RAL 8017



Ceglasty ~RAL 8004



Wiśniowy ~RAL 3009

Dokumenty do pobrania



Instrukcja montażu - blachodachówki cięte na wymiar

PDF, 1,7 MB



Opis produktu - Ruukki Adamante

PDF, 303,5 KB



Cennik Ruukki - pokrycia dachowe, rynny, akcesoria: ważny od 10.12.2024

PDF, 23,9 MB



Dachy Stalowe Ruukki - katalog

PDF, 7,7 MB

Kompletny dach




→ Podstawa kominka wentylacyjnego / sanitarnego VILPE do blach na rąbek stojący

Do podstawy należy dobrać odpowiedni rodzaj kominka wentylacyjnego / sanitarnego.




→ **Gąsior prosty**

Obróbka dachowa zabezpieczająca kalenicę dachu.

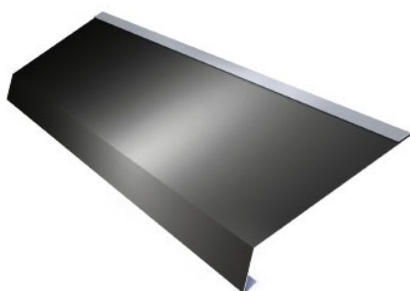

→ **Pás skroplinowy**

Obróbka służąca odprowadzeniu skroplin poza krawędź dachu.

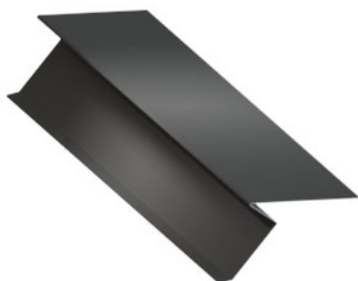

→ **Pás nadrynnowy Classic**

Obróbka specjalna służąca do zabezpieczenia krawędzi startowej dachu.



→ Wiatrownica Classic

Obróbka służąca do zabezpieczenia krawędzi startowej dachu w przypadku montażu blach na rąbek stojący.



→ Taśma wygłuszająca

Taśma montowana jest na spodniej stronie paneli blachy na rąbek stojący.



→ Membrana dachowa Ruukki 170

Membrana dachowa o gramaturze 170 g/m². Szerokość rolki 1,5 m, długość rolki 50 mb.



→ Ława kominiarska do blach na rąbek stojący

Ława kominiarska pozwala na bezpieczne poruszanie się po dachu.

→ **Bariera przeciwnieigowa do blach na rąbek stojący**




Bariera przeciwnieigowa wykorzystywana jest do zabezpieczenia dachu przed zsuwaniem się śniegu.

→ **Drabina dachowa do blach na rąbek stojący**




Drabina dachowa pozwala na bezpieczne przemieszczanie się na odcinku pomiędzy okapem, a kalenicą.

→ **Listwa podgąsiorowa Classic 460, 340, 255 mm**

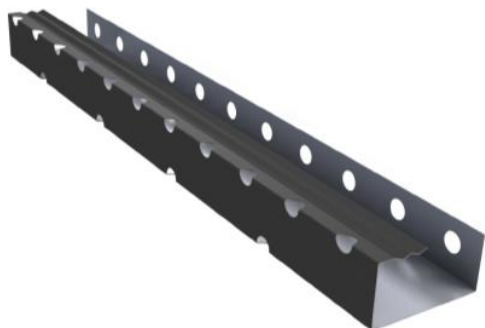

Obróbka specjalna wchodząca w skład systemowego rozwiązania kalenicy Ruukki Classic.

→ **Listwa podgąsiorowa Classic 3000 mm**

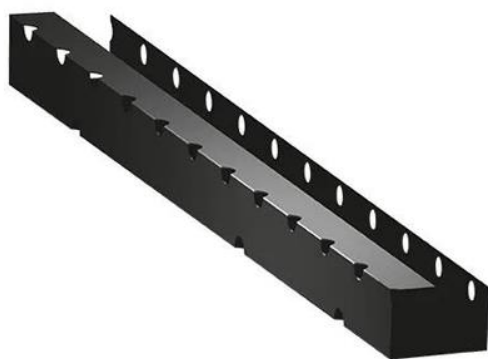

Obróbka specjalna wchodząca w skład systemowego rozwiązania kalenicy Ruukki Classic.