


Ruukki T35

Gdy wygląd i cena ma znaczenie

Profil T35 to typowy profil trapezowy o podwyższonej wysokości, dodatkowo posiadający przetłoczenia wzdłużne zwiększające sztywność arkusza. Wyrazisty kształt profilu sprawia, że produkt doskonale sprawdza się na dużych połaciach dachowych tj. obiekty handlowe, przemysłowe i usługowe. Profil blachy trapezowej T35 występuje w opcji dachowej i elewacyjnej.

Dla powłoki poliestrowej w klasie jakości Ruukki 30 dostępne są dwa dodatkowe kolory - biały i srebrny.

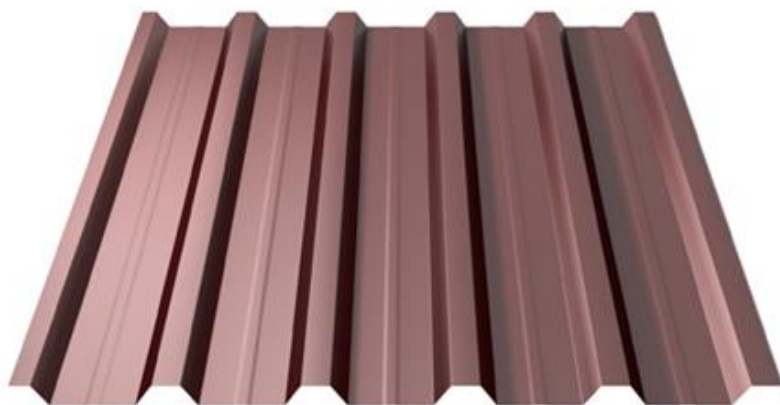

WYŚLIJ ZAPYTANIE O OFERTĘ


Informacje techniczne

Kod produktu	T35-40XW-1035
Wysokość modułu	34 mm
Szerokość półki	40 mm
Szerokość efektywna	1035 mm
Szerokość całkowita	1073 mm
Długość maksymalna	12000 mm
Długość minimalna	600 mm
Jednostka sprzedaży	m ²
Minimalny spadek dachu	4°


Dostępne klasy jakości

- Klasa jakości Ruukki 30, co oznacza 30 lat gwarancji technicznej oraz 10 lat gwarancji estetycznej.
- Klasa jakości Ruukki 20, co oznacza 20 lat gwarancji technicznej oraz 5 lat gwarancji estetycznej.


Dostępne kolory




Czarny ~RAL 9005




Antracytowy ~RAL 7021




Grafitowy ~RAL 7024




Czekoladowobrązowy ~RAL 8017




Ceglasty ~RAL 8004



Wiśniowy ~RAL 3009



Biały ~RAL 9010



Srebrny ~RAL 9006

Dokumenty do pobrania



Instrukcja montażu - blachy trapezowe

PDF, 1,2 MB



Opis produktu - Ruukki Profil T35

PDF, 333,6 KB



Cennik Ruukki - pokrycia dachowe, rynny, akcesoria: ważny od 26.02.2024

PDF, 8,3 MB



Dachy Stalowe Ruukki - katalog


PDF, 13,7 MB

Kompletny dach




→ Gąsior prosty

Obróbka dachowa zabezpieczająca kalenicę dachu.



→ Pas skroplinowy

Obróbka służąca odprowadzeniu skroplin poza krawędź dachu.




→ **Pas nadrynnowy Classic**

Obróbka specjalna służąca do zabezpieczenia krawędzi startowej dachu.



→ **Wiatrownica Classic**

Obróbka służąca do zabezpieczenia krawędzi startowej dachu w przypadku montażu blach na rąbek stojący.



→ **Podstawa kominka wentylacyjnego / sanitarnego VILPE do blach na rąbek stojący**

Do podstawy należy dobrać odpowiedni rodzaj kominka wentylacyjnego / sanitarnego.



→ **Taśma wygłuszająca**

Taśma montowana jest na spodniej stronie paneli blachy na rąbek stojący.



→ Membrana dachowa Ruukki 170

Membrana dachowa o gramaturze 170 g/m². Szerokość rolki 1,5 m, długość rolki 50 mb.



→ Ława kominiarska do blach na rąbek stojący

Ława kominiarska pozwala na bezpieczne poruszanie się po dachu.




→ **Bariera przeciwsniegowa do blach na rąbek stojący**

Bariera przeciwsniegowa wykorzystywana jest do zabezpieczenia dachu przed zsuwaniem się śniegu.




→ **Drabina dachowa do blach na rąbek stojący**

Drabina dachowa pozwala na bezpieczne przemieszczanie się na odcinku pomiędzy okapem, a kalenicą.



→ **Listwa podgąsiorowa Classic 460, 340, 255 mm**

Obróbka specjalna wchodząca w skład systemowego rozwiązania kalenicy Ruukki Classic.



→ **Listwa podgąsiorowa Classic 3000 mm**

Obróbka specjalna wchodząca w skład systemowego rozwiązania kalenicy Ruukki Classic.