




Mnich - Mniszka

Mnich-Mniszka tworzy połąć, której nie sposób pomylić z jakimkolwiek innym dachem. W połączeniu z architekturą o akcentach śródziemnomorskich jest czytelną wizytówką stylu rustykalnego, odpowiedniego dla miłośników głębokiej tradycji i włoskich krajobrazów. Zasada układania w parze (Mnich - Mniszka), charakterystyczny i wyrazisty profil, niepowtarzalne załamanie światła na połąci nadal wywołują ogromne zainteresowanie inwestorów i projektantów. Stąd tradycyjne dachówki coraz częściej mogą upiększać jednorodzinne domy stylizowane na zabytkowe. Natomiast z racji na to, że jest to jeden z najstarszych produkowanych modeli dachówek, stanowi idealny produkt na renowację obiektów historycznych.

Mnich-Mniszka jest oferowana wraz z szeroką gamą dodatków ceramicznych, które pomagają wykończyć w estetyczny sposób każdy detal dachu oraz umożliwiają jego prawidłowe wykonanie od strony technicznej. Równie ważne są produkty z oferty akcesoriów technicznych Koramic. Stanowią one idealne i niezbędne uzupełnienie dachówek ceramicznych. Zaliczyć do nich możemy m.in. membrany paroprzepuszczalne, taśmy wentylacyjne i uszczelniające, produkty mocujące oraz zapewniające bezpieczeństwo. Zastosowanie pełnego systemu Koramic umożliwia wykonanie kompletnego, najwyższej jakości dachu ceramicznego.



Dachówka podstawowa


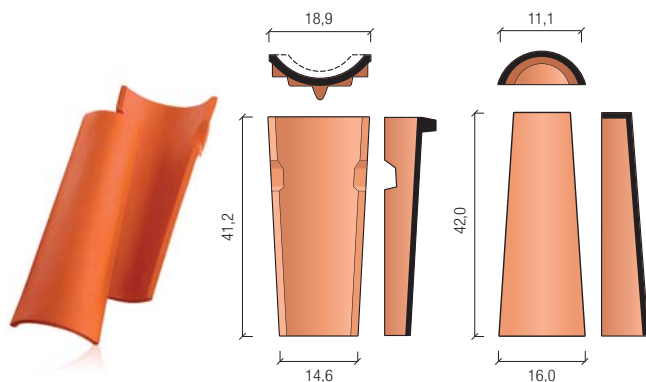


Dane techniczne

Minimalne zapotrzebowanie [par/m ²]	15,0
Zapotrzebowanie gąsiora [szt./mb]	ok. 2,5
Długość krycia [cm]	34,5 - 36,5
Średnia długość krycia [cm]	35,5
Szerokość krycia [cm]	18,9
Wymiary [cm]	42,0 x 16,0 (Mnich) 41,2 x 18,9 (Mniszka)
Orientacyjny ciężar dachówki [kg]	3,9 (para)
Ilość na palecie [par]	400 (Mnich) 240 (Mniszka)
Minimalny kąt nachylenia [°]	40/34*

*przy zastosowaniu membrany dachowej


Dostępność kolorów

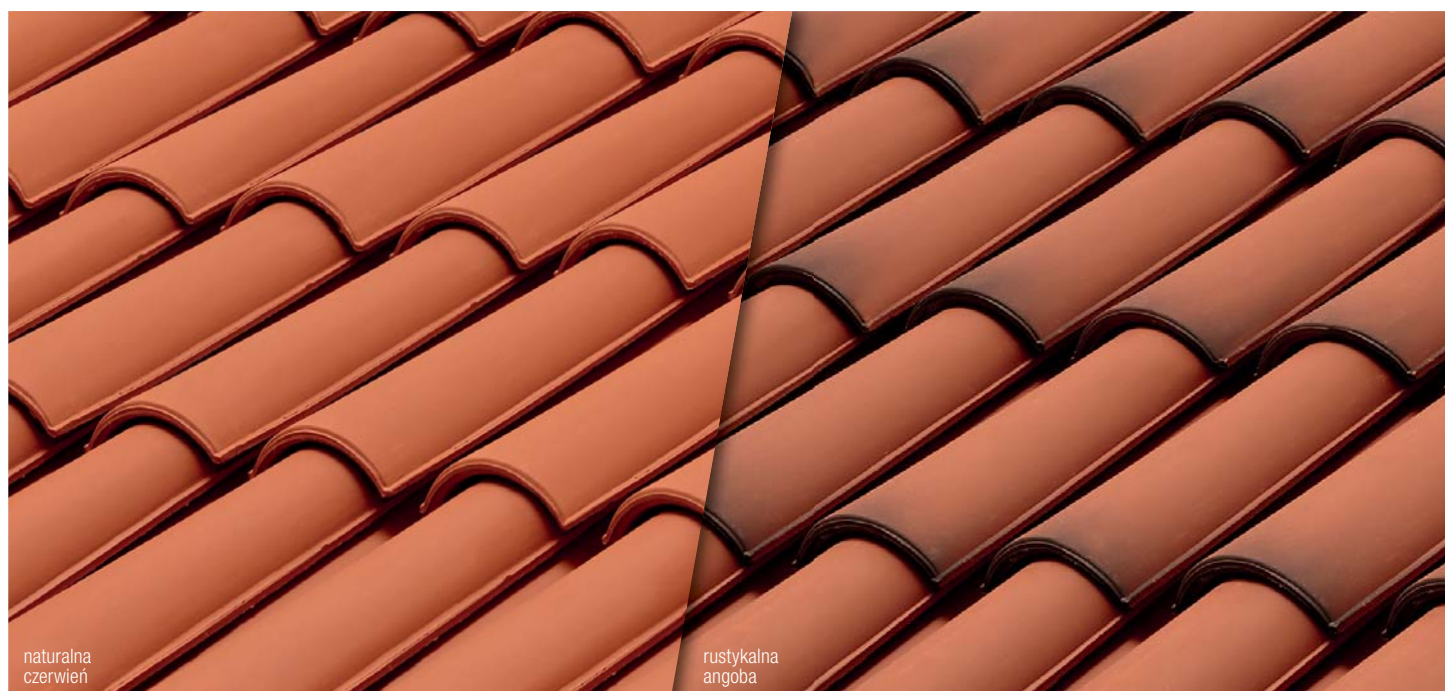



Akcesoria ceramiczne


mnich
kalenicowy

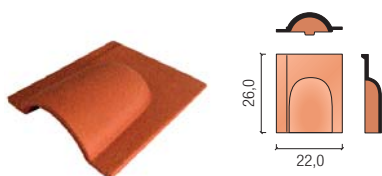


zamknięcie początkowe
kalenicy nr 11




trójkąt
końcowy nr 11

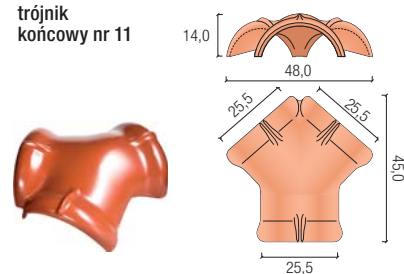


gąsior nr 11

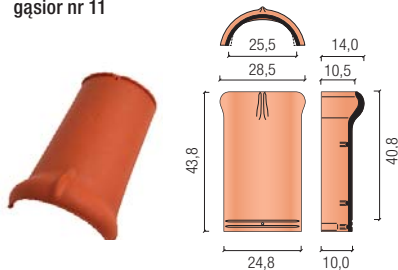


zamknięcie końcowe
kalenicy nr 11

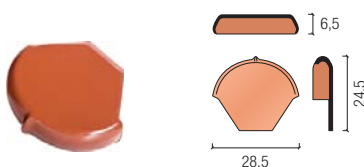

zamknięcie początkowe
grzbietu nr 11

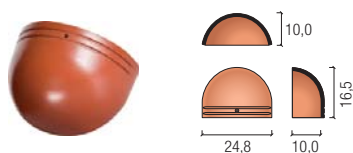


trójkąt
początkowy nr 11

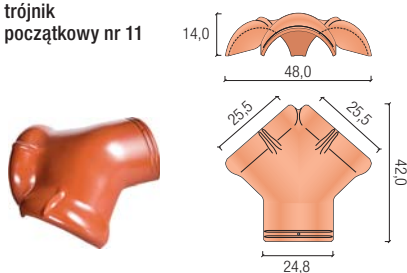

Polecane akcesoria techniczne

Koramic Thermo 2S
Koramic Premium 2P
Koramic Profi 2S
Koramic Plus
Koramic Light

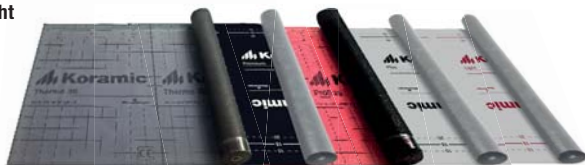

Koramic Alu
aluminium



Taśma KoraFlex
Standard



System przeciwnięgowy



Koramic Flexi
aluminium + tkanina
techniczna



Elementy wentylacyjne okapu



Taśma KoraFlex
Super



System komunikacji
dachowej




Firma Wienerberger posiada w swojej ofercie nie tylko zróżnicowane i atrakcyjne modele dachówek ceramicznych, lecz także produkty nieceramiczne, które razem z dachówkami tworzą kompletny system umożliwiający budowę dachu oraz czyniący go bezpiecznym i trwałym. Oferowane są one pod wspólną nazwą jako akcesoria techniczne Koramic. Jest to cała gama produktów, które po zakończeniu budowy często pozostają niewidoczne na pierwszy rzut oka, ale bez których żaden nowoczesny dach nie może prawidłowo funkcjonować. Każdy z tych produktów ma do spełnienia ściśle określoną rolę.

Membrany dachowe chronią warstwę izolacji termicznej przed zawilgoceniem, a jednocześnie umożliwiają odprowadzenie nadmiaru wilgoci z domu. Elementy okapu zabezpieczają przed dostawaniem się pod pokrycie zanieczyszczeń i drobnych zwierząt oraz umożliwiają wlot powietrza wentylującego dach. Jego ujście znajduje się na kalenicy, którą z kolei zabezpieczają specjalne taśmy wentylacyjno-uszczelniające. Newralgiczne miejsce, w którym przez dach przechodzi komin, najlepiej chroni taśma i listwy KoraFlex. Spinki i klamry skutecznie mocują elementy ceramiczne użyte do budowy dachu. Elementy przeciwnięgowe zapewniają bezpieczeństwo w okresach zimowych, a system komunikacji dachowej umożliwia bezpieczne inspekcje dachu i kominów.

Detale architektoniczne

Detal wykończenia kalenicy dachu z mnichem kalenicowym i okapu dachu z przyciętym mnichem.

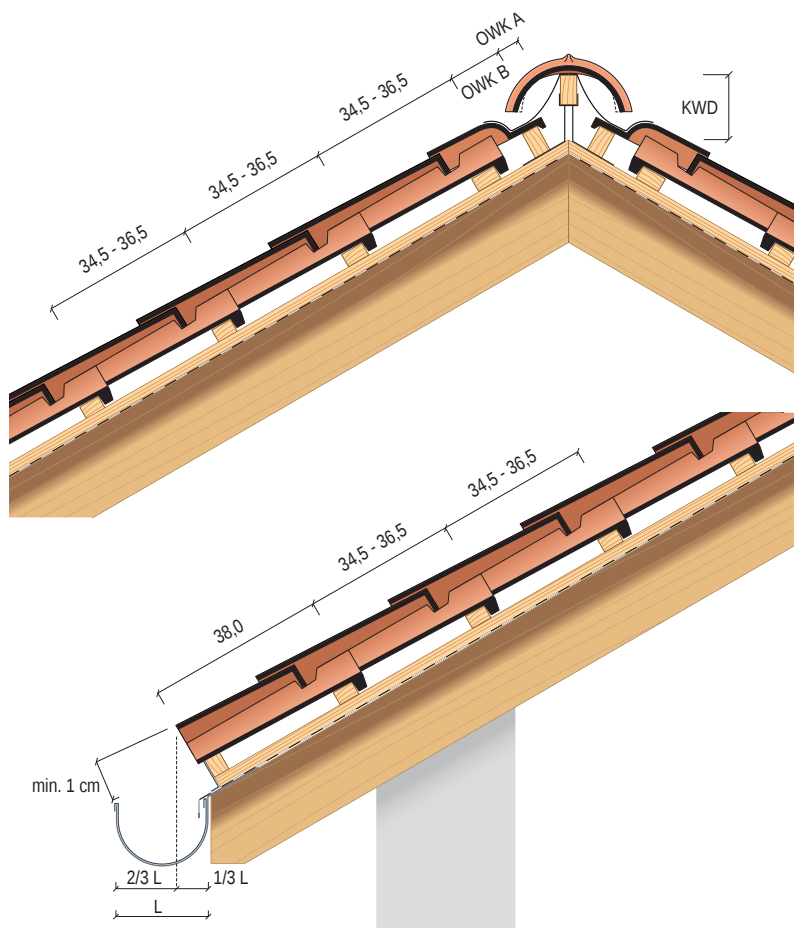

Detal krawędzi dachu.



Wartości OWK i KWD dla właściwego kąta nachylenia ND [°]

ND [°]	25	30	35	40	45
OWK A [mm]	50	50	60	60	55
OWK B [mm]	120	120	100	100	105
KWD [mm]	125	120	115	115	100

ND - kąt nachylenia dachu

OWK A - odległość ostatniej łąty od teoretycznego wierzchołka kalenicy.

OWK B - odległość od górnej krawędzi przedostatniej łąty do górnej krawędzi ostatniej łąty

KWD - odległość góry łąty kalenicowej od teoretycznego wierzchołka kalenicy



WCB, kwiecień 2022

Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.

Plac Konesera 8
03-736 Warszawa
T: +48 (22) 514 21 00
www.wienerberger.pl

Konsultacje techniczne:
T: +48 (22) 514 20 20
konsultacje.techniczne@wienerberger.com



Wienerberger